

Beazonosítási segédlet ipari targonca ólomavas akkumulátorhoz

A beazonosítás legegyszerűbb módja, amennyiben a targoncaedényen található gyári adattáblát lefotózzák és elküldik részünkre.

TYPE TYPE TYP TÍPUS	48V 4 PZS 560	NOMINAL VOLTAGE TENSION NOMINALE NENNSPANNUNG NÉVL. FESZÜLTSEG	48 Volt
SERIAL NUMBER No. DE SERIE SERIENNUMMER GYÁRTÁSI SZÁM	 7878531001	CAPACITY CAPACITE KAPAZITAT KAPACITAS	C5 560 Ah
PN / DRAWING No. PN / No DE PLAN ART / ZEICHNUNG-NR. RAJZ SZÁM	4603065CBC / 9936_50013_00_D	NUMBER OF CELLS NB ELEMENTS ZELLENANZAHL CELLASZÁM	24
CUSTOMER REF. REF. CLIENT KUNDEN REF. VEVŐ KÓD		SERVICE MASS MASSE EN SERVICE BETRIEBSGEWICHT TÖMEG	894 kg
DATE OF PROD. DATE DE PROD. PROD. DATUM GYÁRTÁS IDEJE	09.05.2022	ELECTROLYTE CONTENT TENEUR EN ELECTROLYTE ELEKTROLYTGEHALT ELEKTROLIT TARTALOM	134.4 l

Ez minden szükséges adatot tartalmaz, amely alapján új akkumulátorra ajánlatot tudunk adni.

Az elektromos targoncák akkumulátoraira jellemző adatok a fenti adattábláról könnyedén leolvashatóak.


- Akkumulátor típusa, gyártási száma
- Akkumulátor névleges feszültsége
- Akkumulátor kapacitása
- Akkumulátor celláinak a száma
- Akkumulátor súlya
- Elektrolit tartalom

Amennyiben a fent felsorolt akkumulátor adatok nem állnak rendelkezésre, úgy kérjük adják meg a targonca pontos gyártmányát, típusát, gyári számát és gyártási évét, valamint az akkumulátor tárolóedény befoglaló méreteit (szélesség x hosszúság x magasság).


Mivel az akkumulátor csatlakozó fajtái is különbözőek, erről is kérünk fotót a beazonosításhoz.

Amennyiben opcionális plusz felszereltségi igény merül fel, kérjük ezeket sorolja fel.

1. **Aquamatic rendszer:** Kérjük jelezze, amennyiben az akkumulátorhoz vízutántöltőt (Aquamatic*) kér. A vízutántöltő rendszer lehetővé teszi egy központi helyről az összes cella utántöltését egy csőrendszeren keresztül.
2. **Elektrolit keringtető:** nem alakul ki az elektrolit sűrűség és hőmérséklet szerinti rétegződése sem a részleges sem teljes töltéskor. Akár 30%-kal rövidebb töltési idő és akár 20%-os energiamegtakarítás a szokványos töltési eljárásokhoz képest.

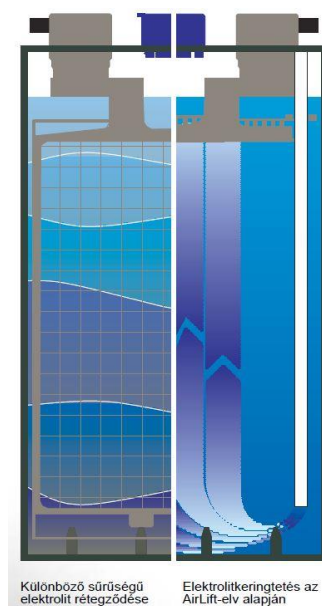

3. **Water less technológia:** Kérjük jelezze, amennyiben Ön Water less, azaz hosszabb vízutántöltési intervallummal rendelkező akkumulátorra kér ajánlatot. Amennyiben Önnek fontos, hogy a vízutántöltési intervallum a lehető leghosszabb legyen, úgy tőlünk akár "Water less" kialakítású akkumulátort is beszerezhet. Ez kisebb munkaerőköltséget jelent az akkumulátorok vízutántöltésénél, valamint nagyobb rugalmasságot és több időt biztosít Önnek. A hosszabb vízutántöltési intervallum - töltési technológiától függően – akár 4, 8 vagy 13 hét lehet. Az akkumulátoron lévő kiszáradásjelző mutatja a felhasználónak, ha a vízutántöltés esedékes.

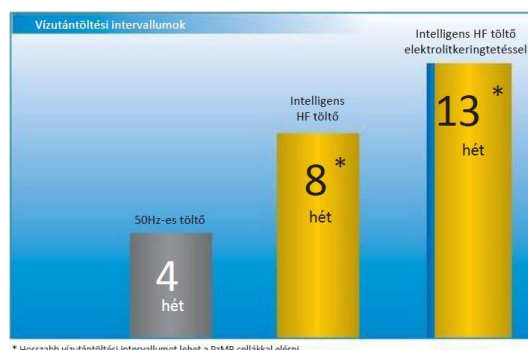

4. **Wi-iQ®:** Egy LED jelzi a Wi-iQ-n, ha vízzel kell az akkumulátort utántölteni. Egy további biztonsági kiegészítés lehetővé teszi, hogy egy bizonyos számú töltés után, nem tölti fel az akkumulátort, ha a szükséges vízutántöltés elmarad. A Wi-iQ bocsátja rendelkezésre az akkumulátor adatait: gyártási szám, kapacitás, hőmérséklet, feszültség, áram.

Az általunk forgalmazott ipari akkumulátorok kivétel nélkül a legmagasabb minőségi osztályt képviselik, melyek élettartama legalább 1500 DIN ciklus vagy 2 év. Szakszerű karbantartást feltételezve természetesen az élettartam akár ennek többszörösére is sokszorozódhat. Az általunk forgalmazott akkumulátorok szakszerű kezeléséhez minden esetben magyar nyelvű kezelési előírást biztosítunk.